


Karta techniczna produktu

Płotek przeciwśniegowy

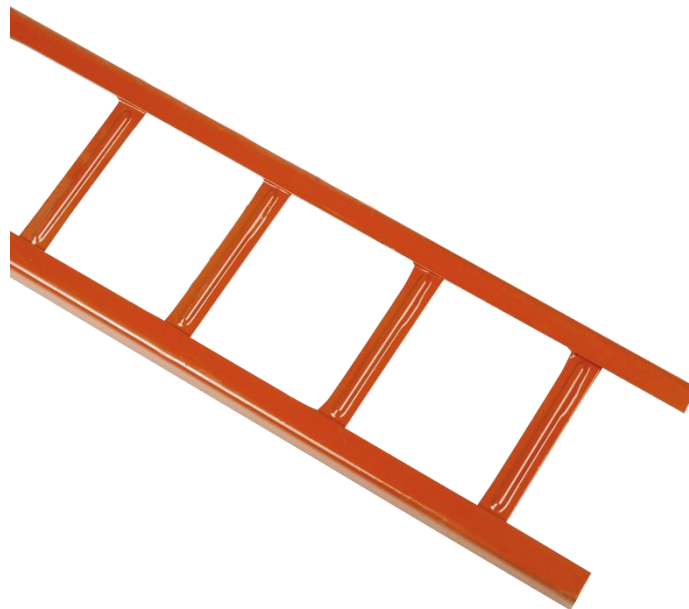

- Opis:
- zapobiegają gwałtownemu zsuwaniu się śniegu z połaci dachu,
 - dobrze zabezpieczona antykorozyjnie,
 - mocowane do konstrukcji dachu za pomocą systemowych rozwiązań mdm[®].

Materiał	Kątowniki 20 x 20 x2 [mm] ze stali gatunku S235JR, taśma stalowa 20 x 1 [mm]
Wysokość płotka	155 [mm] lub 200 [mm] (tolerancja +/- 2 [mm])
Długość płotka	2,0 / 3,0 [m] (tolerancja +/- 5 [mm]);
Rodzaj powłoki	Powłoka cynkowa (ocynk ogniowy) lub powłoka cynkowa i lakier proszkowy
Inne	Rozstaw uchwytów płotka należy dostosować do odpowiedniej strefy obciążenia śniegiem: - dla I, II, III strefy - rozstaw maksymalnie co 60 [cm] - dla IV, V strefy - rozstaw maksymalnie co 40 [cm]

Bielsko-Biała, 29. 08. 2017
(miejsce i data wystawienia)